


ZUMBERI
CLÔTURE SÀRL

FICHE PRODUIT

Réf. P2AA22171

CLÔTURE BRISTOL

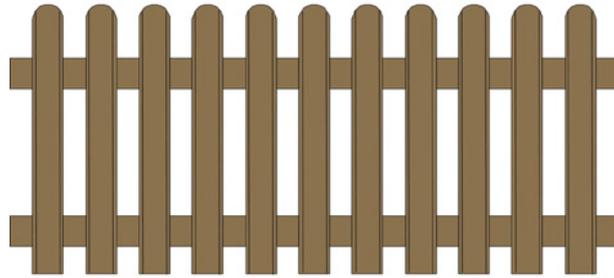

ESSENCE

Pin

Pinus

COLORIS



Blanc



LONGUEUR

1,80 m

HAUTEUR

800 mm

ÉPAISSEUR

50 mm

LES + PRODUIT

- Clôture basse : préserve la vue sur le paysage
- Style intemporel

- Surface de prise au vent faible donc excellente résistance au vent
- Facile à recouper dans la largeur pour s'ajuster au linéaire à clôturer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie de préservation
par imprégnation

Finition

Laqué

État de surface

Raboté

Propriété

Ajouré

Composition

Ossature : lames de section 28 x 90 mm. Remplissage : balustres bombées de section 22 x 90 mm. Espacement des balustres : 67 mm.

Non fournie

Équerres de fixation, poteaux

Face de référence

Bombée

Masse volumique moyenne à 12% d'humidité

550 kg/m³

FICHE PRODUIT

Réf. P2AA22171

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

Se fixe avec des équerres.

Personne(s) nécessaire(s) au montage

1

Outils nécessaires au montage

Visseuse, perceuse, mètre, crayon de menuiserie, niveau, marteau

Durabilité

Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (termites inclus)

CONSEIL ENTRETIEN

Comme tout type de matériau, nos produits ont besoin d'être entretenus. Pour cela, un simple nettoyage régulier est à effectuer avec une éponge ou une brosse à poil souple et un jet d'eau à basse pression. Une rénovation esthétique par saturateur peut être effectué tout les an ou tout les 2 ans en fonction du rendu recherché.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage :

- Avant montage : stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche ; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus.
- Montage sur plusieurs jours : en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les couches comme le colisage d'origine, puis cercelez la palette.
- Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.

GARANTIE

Garantie 20 ans hors sol et 15 ans* au contact du sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus). *10 ans dans les DROM

Durant la période de garantie, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement.

Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'oeuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.

Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en oeuvre dans ou au contact du sol.

Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté.

PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liés à l'évolution du matériau dans le temps.